

CTM8251K(A)D 系列

通用双路双隔离 CAN 收发器



1 产品特点:

- 符合“ISO 11898-2”标准
- 未上电节点不影响总线
- 单网络至少可连接 110 个节点
- 外壳及灌封料符合 UL94-V0 标准
- 具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性
- 高低温特性好，满足工业级产品要求

2 产品说明:


通用双路双隔离CAN收发模块系列CTM8251KAD/CTM8251KD，是一款集成隔离电源，信号隔离芯片，CAN收发芯片于一体的两路CAN总线收发模块。产品的主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平，实现信号隔离，两路CAN总线收发器之间相互隔离；产品自带定压隔离电源，可实现2500VDC的电气隔离，并具有高ESD保护功能。产品可方便地嵌入用户设备，使设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。

3 适用范围:

汽车电子，仪器、仪表，铁路运输，石油化工，电力监控，工业控制，智能家居...

4 外观尺寸与引脚说明:

4.1 外观尺寸图

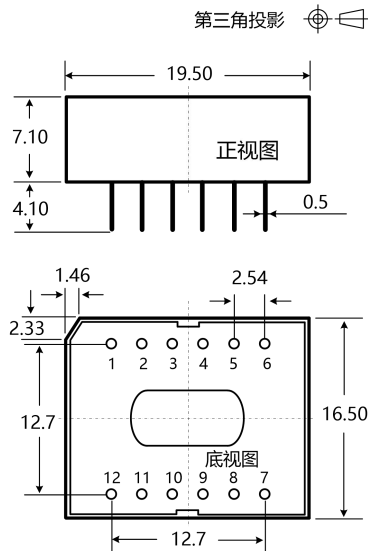


注:

尺寸单位: mm

端子直径公差: ± 0.10

未标注之公差: ± 0.25

4.2 建议印刷图



注: 栅格间距为 2.54*2.54mm

4.3 引脚定义

引脚		描述
序号	名称	
1	VCC	电源输入正
2	GND	电源输入地
3	RXD1	接收脚 1
4	TXD1	发送脚 1
5	RXD2	接收脚 2
6	TXD2	发送脚 2
7	CANH2	CANH 脚 2
8	CANL2	CANL 脚 2
9	CANG2	隔离电源输出地 2
10	CANH1	CANH 脚 1
11	CANL1	CANL 脚 1
12	CANG1	隔离电源输出地 1

5 产品型号表

产品型号	电源电压范围 (VDC)	静态电流 (mA, Typ)	最大工作电流 (mA)	传输波特率 (bps)	节点数 (pcs)	类型
CTM8251KAD	3.3 (3.15~3.45)	63	250	5k~1M	110	通用
CTM8251KD	5 (4.75~5.25)	45	180			

6 规格参数

6.1 最大极限参数

超出以下极限值使用，可能会造成模块永久性损坏，

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围	CTM8251KAD	-0.7	3.3	5	V dc
	CTM8251KD	-0.7	5	7	
引脚耐焊接温度	手工焊接@3~5 秒	--	370	--	°C
	波峰焊接@5~10 秒	--	265	--	
热拔插	--	不支持			

注：该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。

6.2 输入特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压	V_{CC}	CTM8251KAD	3.15	3.3	3.45	V_{DC}
		CTM8251KD	4.75	5	5.25	
TXD 逻辑电平	高电平	V_{IH}	$0.7V_{CC}$	--	$V_{CC}+0.5$	
	低电平	V_{IL}	0	--	$0.3V_{CC}$	
RXD 逻辑电平	高电平	V_{OH}	$I_{RXD}=-2mA$	2.0	--	
	低电平	V_{OL}	$I_{RXD}=2mA$	--	0.8	
TXD 驱动电流	I_{TXD}		--	--	2	mA
RXD 输出电流	I_{RXD}		--	--	2	
串行接口		CTM8251KAD	3.3V 标准 CAN 控制器接口			
		CTM8251KD	5V 标准 CAN 控制器接口			

6.3 输出特性

项目	符号	最小值	标称值	最大值	单位	
显性电平 (逻辑 0)	CANH	$V_{(OD)CANH}$	2.75	3.5	4.5	V_{DC}
	CANL	$V_{(OD)CANL}$	0.5	1.5	2.25	
逻辑电平 (逻辑 1)	CANH	$V_{(OR)CANH}$	2	2.5	3	
	CANL	$V_{(OR)CANL}$	2	2.5	3	
差分电平	显性(逻辑 0)	$V_{diff(d)}$	1.5	2	3	
	隐性(逻辑 1)	$V_{diff(r)}$	-0.05	0	0.05	
总线引脚最大耐压	V_x	-27	--	+40		
总线瞬态电压	V_{tst}	-100	--	+100		
总线引脚漏电流	$(V_{CC}=0V, V_{CANHL}=5V)$	-10	--	+10	μA	
总线接口保护	符合 ISO/DIS 11898 标准，双绞线输出					

6.4 传输特性

项目	符号	最小值	标称值	最大值	单位	
数据延时	TXD 发送延时	t_T	--	80	--	ns
	RXD 接收延时	t_R	--	130	--	
	循环延迟	$t_{PD(TXD-RXD)}$	--	210	250	
TXD 显性超时时间	$T_{to(dom)TXD}$	2.5	--	16	ms	

6.5 通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA	2.5K	--	--	VDC
	两路输出之间, 测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA	1.5K	--	--	
工作温度范围	输出为满载	-40	--	+105	°C
存储温度	--	-55	--	+125	°C
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
工作时外壳温升		--	20	--	°C
使用环境	周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏				

6.6 物理特性

项目	条件
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
封装尺寸	19.50*16.50*7.10mm
重量	4.0g (标称)
冷却方式	自然空冷

6.7 EMC 特性

分类	项目	参数	等级
EMS	静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 Contact $\pm 4KV/Air \pm 8KV$ (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-2 Contact $\pm 8KV/Air \pm 15KV$ (推荐电路见图 2)	Perf.Criteria B
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 $\pm 2KV$	Perf.Criteria B
	雷击浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 共模 $\pm 2KV$ (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-5 差模 $\pm 2KV$, 共模 $\pm 4KV$ (推荐电路见图 2)	Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s	Perf.Criteria A	

7 设计参考

7.1 典型应用

8 产品使用注意事项

8.1 CAN 控制器 IO 口电平匹配

CTM8251KD的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V，不支持3.3V系统电平；CTM8251KAD的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V，不支持5V系统电平。

8.2 模块引脚说明

未使用引脚9、引脚12时，请悬空此引脚。

8.3 总线终端匹配电阻

CAN 总线组网时，无论节点数多少，距离远近，工作速率高低，都需要在总线上增加终端电阻。

8.4 屏蔽线的使用

数据传输线请选用带屏蔽的双绞线，同一网络的屏蔽层请单点接大地；若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力，可使用双层屏蔽双绞线，每个节点的CANG连接至内屏蔽层，外屏蔽层再单点连接至大地。

8.5 更多信息

请参考DC-DC应用笔记，网址www.visom.cn

9 重要声明

广州威松电子科技有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。